




Netzwerk und Internet über TCP/IP



9pin Canon-Stecker
95/+5V Laden

Ext.Quittierung

Digital 1

Digital 2

Digital 3

Digital 4

Digital 5

Digital 6

Digital 7

Digital 8

Trafo 12/24V DC



220V Verdrahtung
(nur eine Phase wird
über die Klemme geführt)

Trafo 12/24V DC
(optional)

Nur 12/24V
Ausgang 1

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Messung 4 Messung 5 Messung 6 Messung 7 Messung 8


Tank 1

Tank 2

Temp-
eratur
Maische

Tank 3

Tank 4

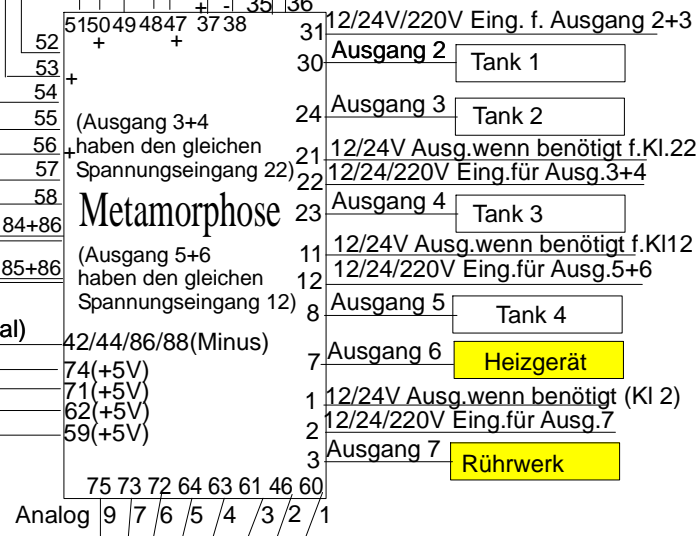

Telefon an Klemme 99 und 100

=Standard-Belegung Maischen/Kochen

externe Verdrahtung Hausbrauerei-Steuerung